


■ 主なオプション

タイピンマイク



イヤホン

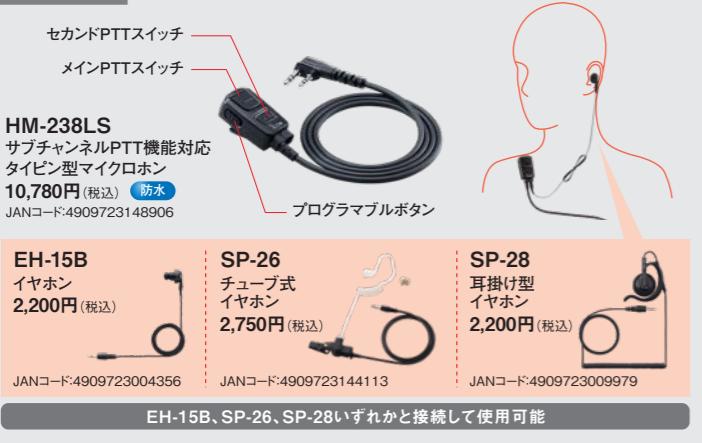

ヘッドセット



OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

バッテリー関連



その他



防水は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

▶ 対応するオプションの詳細はアイコムWEBページ www.icom.co.jp からご確認ください。

■ 主な定格

寸 法	幅50mm×高さ93mm×奥行き27mm(突起物は含まず)
重 量	約148g (付属バッテリーパック装着)
使 用 可 能 時 間	約10.5時間(パワーセーブ機能ON) 約9時間(パワーセーブ機能OFF) ※Bluetooth® OFF, 受信5:送信90の使用状態にて(2W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック、ACアダプターの組み合わせで約4時間です。
● 電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C	
● 変調方式…4種FSK	● 受信感度…-5dBμV emf以下(BER=1x10 ⁻² スタティック時) 0dBμV emf以下(BER=3x10 ⁻² フェージング時)
● 送受信周波数範囲…351.16875~351.19375MHz 351.20000~351.38125MHz 351.03125~351.10000MHz 351.20000~351.63125MHz 351.10625~351.19375MHz	● スピーカー出力…[内部SP]1000mW以上(10%歪時) [外部SP]100mW以上(10%歪時) ● 周期的に発する電波等の強度…4nW 以下(擬似空中線への入力)
● チャンネル数…82ch ^{15ch[*]} ※上空用チャンネル(S1~S15)	● 電源電圧…3.7V±10% ● 消費電流…送信時>2.0A以下(2W), 1.5A以下(1W), 1.0A以下(0.5W) <待受時>180mA以下(すべてBluetooth®機能OFF時)
● 送信出力…2W/1W/0.5W -50%	● 使用温度範囲…-20°C~+60°C
● 受信方式…ダブルスリーパーティロディン方式	● 受信感度…内部SP11380mA以下, [外部SP]1480mA以下 <待受時>180mA以下(すべてBluetooth®機能OFF時)

アイコム株式会社 国内営業部 T 135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00)フリーダイヤル **0120-156-313**
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949製品および価格等の最新情報については
アイコムホームページでご確認ください。www.icom.co.jp正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず取扱説明書をご
よくお読みください。

2024年10月作成 23LZZ012B

●記載の内容は、カタログ製作時のものです。定格仕様-外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。 ●AMBE+2Digital Voice Systems, Inc.の商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。 ●イヤホン使用時は、首重には十分ご注意ください。

最大出力2W

97ch



電波の飛びもサイズもちょうどいい、 2W出力トランシーバー。


DPRはかんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。

必要な申請書類や周辺機器をセットしているので、登録手続きを完了させるだけすぐに使用できます。



2W 余裕の2W出力

特定小電力無線機と比べ、電波の飛びが良く、より広い空間での通信が可能です。また、5W出力機と比べ軽くてコンパクトなため、よりカジュアルに使えます。

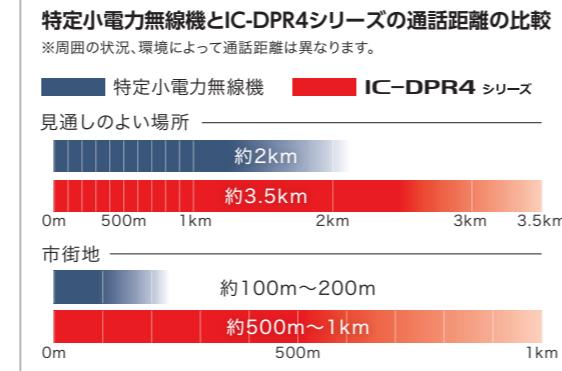

15ch 上空で使える15ch実装



地上利用向けの82chに加え、上空で利用できる15chも実装。パラグライダーなど、上空での通話が可能です。

■その他の特長

余裕の
10.5時間運用※2

録音再生機能

接客モード
(一時音量低下)

騒音時の
自動音量UP機能

ワンタッチ
アンサー機能

1000mWの大音量

緊急呼び出し機能

Bluetooth®搭載
(IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C PLUS)

デジタルトランシーバー 本体3年保証

IC-DPR4 PLUS Bluetooth®搭載

希望小売価格 41,580円 (税抜 37,800円)

JANコード:4909723164609 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4C PLUS Bluetooth®搭載

希望小売価格 43,780円 (税抜 39,800円)

JANコード:4909723164616 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

Bluetooth®搭載

卓上充電台
付属バージョン

IC-DPR4 LITE PLUS

希望小売価格 40,480円 (税抜 36,800円)

JANコード:4909723164623 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4C LITE PLUS


希望小売価格 42,680円 (税抜 38,800円)

JANコード:4909723164630 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

卓上充電台
付属バージョン

※1.バッテリーカバー、マイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として動作することです。また、一定の条件下における水滴や噴流、粉塵によっても無線機として動作することを表します。
※2.パーセーブ機能ON、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W時)

付属品



- ・リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min. <1900mAh typ.)
- ・USB充電ケーブル(micro-B USB)
- ・ベルクリップ
- ・卓上充電台(IC-DPR4C PLUS/IC-DPR4C LITEに[PLUS]付属)
- ・申請書類一式
- ・取扱説明書など

●種別コード「3R」「3T」「3S」「3U」の表記がある無線機と通話互換性があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限ります)

